



IMPORTANT SAFETY RULES

READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY
BEFORE INSTALLING AND USING THIS PRODUCT !

Round Steel Frame Pool

OWNER'S MANUAL FOR FOLLOWING SIZES:

- Φ10' x 30"(Φ3m x 76cm)
- Φ12' x 30"(Φ3.6m x 76cm)
- Φ14' x 33"(Φ4.2m x 84cm)



Drawing for illustration purpose only. Actual product may vary. Not to scale.

Detailed information of product model and size is shown at the end of this manual!

STOP!

DO NOT RETURN PRODUCT TO STORE

SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
2555 XiuPu Road, Pudong Area, Shanghai, China.
www.avenli.com

JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town, Suqian, Jiangsu, China



Please read carefully and keep for future reference.

CONTENTS

THE SAFETY INSTRUCTIONS	02
PART REFERENCE	04
SITE SELECTION	08
SET UP THE POOL	09
FILL THE POOL WITH WATER	10
WINTERISING AND LONG-TERM STORAGE	11
IN-SEASON POOL MAINTENANCE AND WATER CARE	12
TROUBLE SHOOTING	13
LIMITED WARRANTY	14

PART1-THE SAFETY INSTRUCTIONS

Carefully read, understand, and follow all information in this user manual before installing and using the swimming pool. These warnings, instructions, and safety guidelines address some common risks of water recreation, but they cannot cover all risks and dangers in all cases. Always use caution, common sense, and good judgment when enjoying any water activity. Please read carefully and keep for future reference.

Non Swimmers safety

- 1). Continuous, active, and vigilant supervision of weak swimmers and non-swimmers by a competent adult is required at all times (remembering that children under five are at the highest risk of drowning);
- 2). Designate a competent adult to supervise the pool each time it is being used;



- 3). Weak swimmers or non-swimmers should wear personal protection equipment when using the pool;

- 4). When the pool is not in use, or unsupervised, remove all toys from the swimming pool and its surrounding to avoid attracting children to the pool.

Safety devices

- 1). It is recommended to install a barrier (and secure all doors and windows, where applicable) to prevent unauthorized access to the swimming pool;
- 2). Barriers, pool covers, pool alarms, or similar safety devices are helpful aids, but they are not substitutes for continuous and competent adult supervision.

Safety equipment

- 1). It is recommended to keep rescue equipment (e.g. a ring buoy) by the pool;
- 2). Keep a working phone and a list of emergency phone numbers near the pool.

Safe use of the pool

- 1). Encourage all users especially children to learn how to swim;
- 2). Learn Basic Life Support (Cardiopulmonary Resuscitation - CPR) and refresh this knowledge regularly. This can make a life-saving difference in the event of an emergency;
- 3). Instruct all pool users, including children, what to do in case of an emergency;
- 4). Never dive into any shallow body of water. This can lead to serious injury or death;
- 5). Do not use the swimming pool when using alcohol or medication that may impair your ability to safely use the pool;

PART1-THE SAFETY INSTRUCTIONS

- 6). When pool covers are used, remove them completely from the water surface before entering the pool;
- 7). Protect pool occupants from water related illnesses by keeping the pool water treated and practicing good hygiene. Consult the water treatment guidelines in the user's manual;
- 8). Store chemicals (e.g. water treatment, cleaning or disinfection products) out of the reach of children.
- 9). Use the signage as outlined below;
- 10). Removable ladders shall be placed on a horizontal surface.
- 11). **Warning: a drained pool outdoors may cause unknown hazards.**

WARNING: Installation and assembly shall be done by adults.

WARNING: Read and follow the the instruction for use and maintenance to ensure a safe use of the swimming-pool kit. Not following the instructions for use and maintenance can cause serious health hazards, in particular for children.

WARNING: Only for domestic outdoor use.

WARNING: Drowning hazard. Children can drown in very small amounts of water.

WARNING: Empty the pool when not in use. Do not leave a small pool empty outdoor.




WARNING: Keep children under supervision in the aquatic environment.



WARNING: No diving.

This safety sign must be posted in a prominent visible position within 2m of the pool. Alternatively you may purchase a vinyl base glue (not included) to glue the sign to the pool wall next to the entry and exit point, assuring it is prominently visible to all users when approaching the pool.

PART2-PART REFERENCE

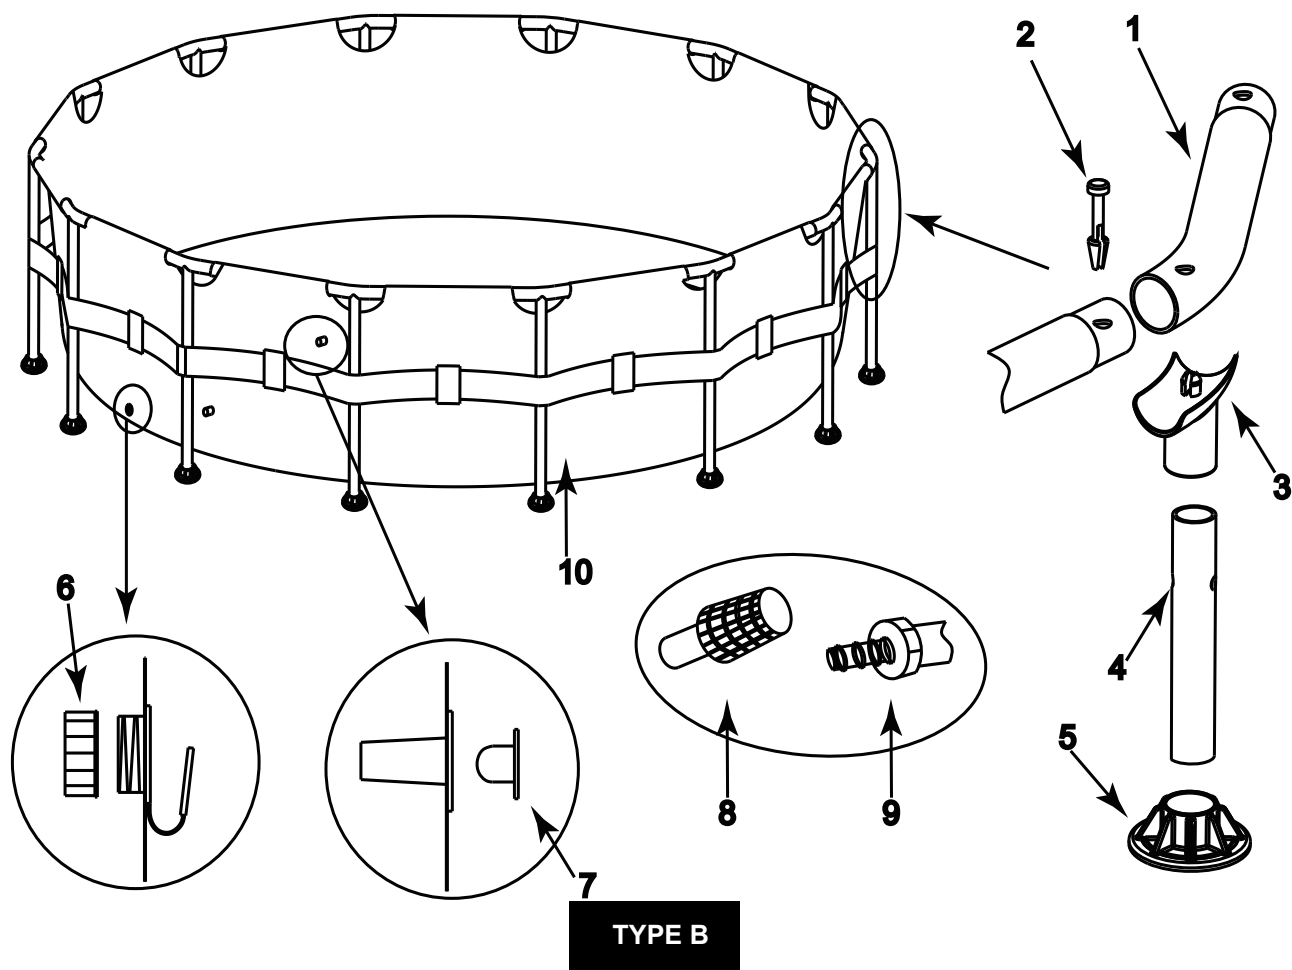

Before assembling your pool, layout and review the contents to become familiar with all the parts you will be using during the assembly:

NOTE: Drawing for illustration purpose only. Actual product may vary. Not to scale.


Model	Size	Water Capacity	Pump	Ladder
17798XX	Φ10' x 30''(Φ3m x 76cm)	1158Gal(4383L)	√	x
17798	Φ10' x 30''(Φ3m x 76cm)	1158Gal(4383L)	x	x

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

PART2-PART REFERENCE

	Φ10'x30" (Φ3m x 76cm)		
NO.	NAME	QTY	SPARE PART
1	Horizontal Beam	8	290187
2	PVC Pin	8	290181
3	T-Joint	8	290317
4	Vertical Leg	8	290188
5	Vertical Leg Cap	8	290185
6	Drainage Valve Cover	1	290366
7	Stopper	2	290311
8	Hole Strainer	/	290312
9	Drainage Valve Connector	1	290364
10	Pool Liner	1	393248
	Color	BLUE	

PART2-PART REFERENCE

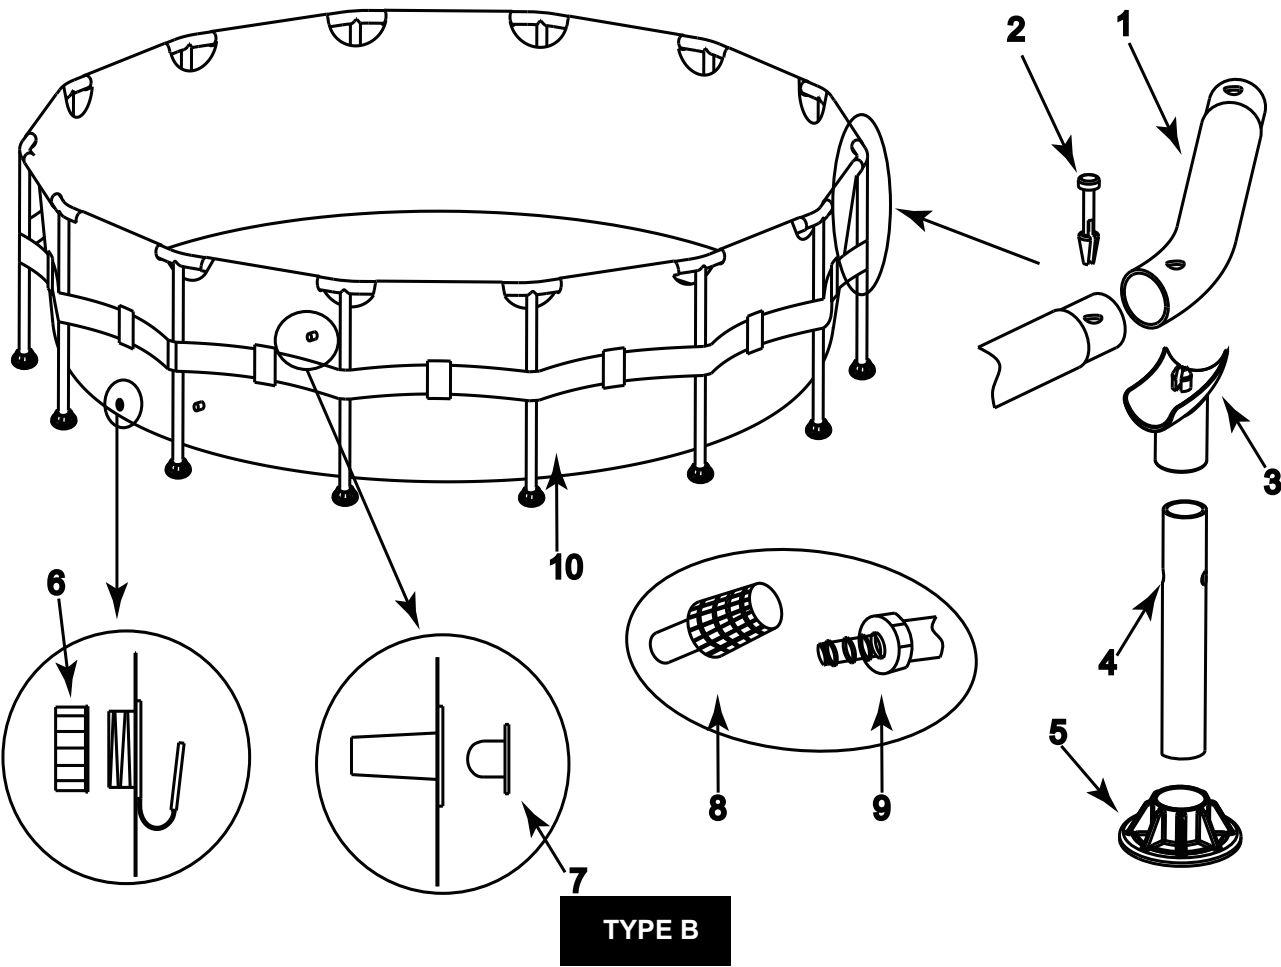

Before assembling your pool, layout and review the contents to become familiar with all the parts you will be using during the assembly:

NOTE: Drawing for illustration purpose only. Actual product may vary. Not to scale.

Model	Size	Water Capacity	Pump	Ladder
17799XX	Φ12' x 30''(Φ3.6m x 76cm)	1617Gal(6125L)	√	×
17799	Φ12' x 30''(Φ3.6m x 76cm)	1617Gal(6125L)	×	×
17800XX	Φ14' x 33''(Φ4.2m x 84cm)	2508Gal(9495L)	√	×
17800	Φ14' x 33''(Φ4.2m x 84cm)	2508Gal(9495L)	×	×

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

PART2-PART REFERENCE

	Φ12'x30" (Φ3.6m x 76cm)			Φ14'x33" (Φ4.2m x 84cm)	
NO.	NAME	QTY	SPARE PART	QTY	SPARE PART
1	Horizontal Beam	10	290197	12	393131
2	PVC Pin	10	290181	12	290181
3	T-Joint	10	290318	12	290183
4	Vertical Leg	10	290188	12	393132
5	Vertical Leg Cap	10	290185	12	290185
6	Drainage Valve Cover	1	290366	1	290366
7	Stopper	2	290311	2	290311
8	Hole Strainer	/	290312	/	290312
9	Drainage Valve Connector	1	290364	1	290364
10	Pool Liner	1	393249	1	393250
	Color	BLUE		BLUE	

PART3-SITE SELECTION

WARNING: Pools installed on inadequately level surfaces are subject to leaking, forming irregularities, or collapse, which can result in property damage or serious injury for those in or around the pool area!

WARNING: Do not use sand during setup process. If it appears that there is a need for use of a “leveling agent”, then your set-up site is likely unsuitable. **FAILURE TO OBEY THIS WARNING MAY RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY.**

CAUTION: Please choose your set-up area carefully, as lawn and other desirable vegetation underneath the ground cloth(if applicable) will die. Furthermore, try to avoid setting the ground cloth(if applicable)in areas prone to aggressive plant and weed species, as they may grow through the ground cloth(if applicable).

CAUTION: The pool must be accessible to a 110 or 230-volt AC outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). The pool should be set no closer than 2 m. to the power source, but no further than the length of the filter pump cord. Under no circumstances should an extension cord be used to extend the range of the connection.

It is absolutely essential to select a suitable site for your pool **BEFORE** attempting to fill it with any water. Please select a set-up site which strictly conforms to the following guidelines:

Guide1. Ensure that the area is firm, flat (no bumps or mounds of earth) and extremely level, with a grade not exceeding 3° of slope at any point in the set-up area.

Guide2. Make sure that the area you have selected to set-up the pool is completely free of sticks, stones, sharp objects or other foreign debris.


Guide3. Select an area that is not directly underneath overhead power lines or trees. Additionally, make sure that the pool set-up area does not contain underground utility pipes, lines, or cables or any kind.

Guide4. If a ground cloth is provided with your pool kit, its use is highly recommended. The ground cloth will help protect the pool liner from damage due to weed growth, sharp objects, and debris.

Guide5. If at all possible, choose an open location on your property that is exposed to direct sunlight. This will help to warm your pool.

Flat,Level Ground-CORRECT

Bumpy,Sloping Ground-INCORRECT

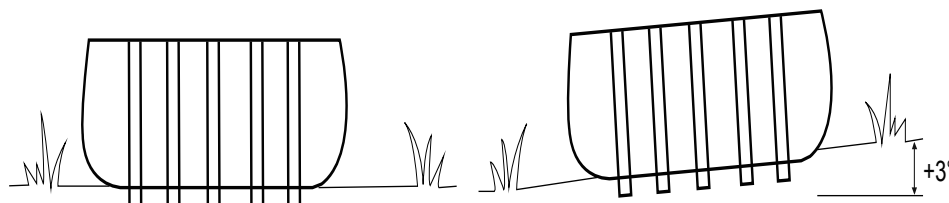

PART4-SET UP THE POOL

IMPORTANT: Do not start assembly if any pieces are missing. For replacement pieces call the Consumer Service telephone number in your area.

The number of persons required for installation: 2 adult at least.

Total installation time except the time for site preparation and water filling :

30 minutes for size $\Phi 10' \times 30'' / \Phi 12' \times 30''$


45 minutes for size $\Phi 14' \times 33''$

Step1. ACCOUNT FOR ALL PARTS.


Remove all the parts from the carton(s) and place them on the ground in the location where they are to be assembled. Check each part according to "PART REFERENCE". Make sure all the pieces to be assembled are accounted for.

Step2. INSTALL DRAIN VALVES COVER AND STOPPER


Make sure that outer drain plug is inserted into the outer drain cap and drain valve cover is screwed on tightly. Plug the connection holes with the stoppers. (The out drain plug changes according to different size of pool.)

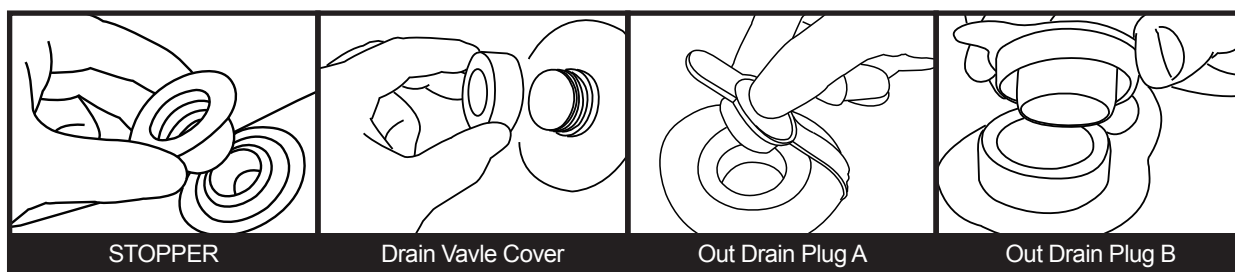

Step3. INSTALL HORIZONTAL BEAM

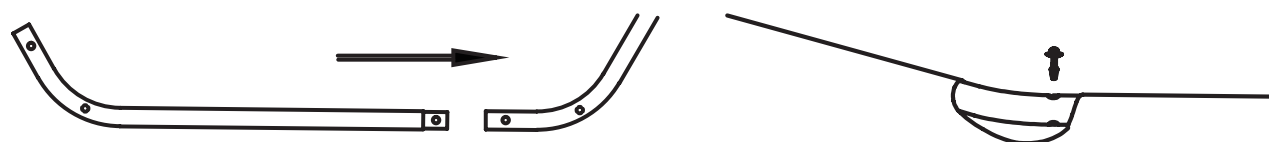

Step4. INSTALL T-JOINT(FOR TYPE B)

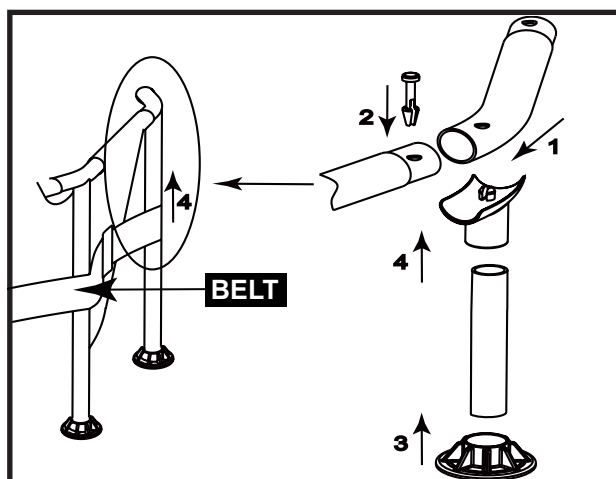

1. Use the connection end of the T-Joint to connect the adjacent horizontal tubes.
2. Insert the Pin into the hole of connected horizontal tube and T-Joint firmly.
3. Install the vertical leg cap onto the vertical leg.
4. Insert the vertical leg into the T-Joint through the belt.


TIP: If you can't find the hole on the horizontal tube or vertical leg please rotate the tubes until the pin meets the hole.

PART5-FILL THE POOL WITH WATER

WARNING: Do not leave pool unattended while filling with water.

WARNING: If more than 1~2 inches of water collects on any one side before you start filling in the center. The pool is not level enough, and must be corrected! You shall pull out the drain plug, release the water completely, disassemble the pool completely, locate the pool on a plane surface, repeat set up instruction.

WARNING: DO NOT OVERFILL as this could cause the pool to collapse. In times of heavy rainfall you may need to empty some of the water to ensure the level is correct.

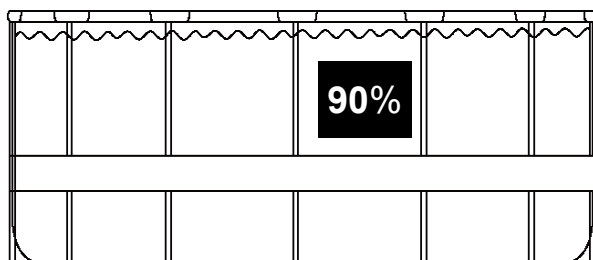

1. Make sure the drain fitting is plugged securely and the cap is in place. Start filling the pool with water. After about 1-inch of water is on the bottom, stop filling and smooth wrinkles out of the bottom of the pool. Pull the outer wall out from the top edge, all around the bottom of the pool, so that it fills evenly.

2. Continue filling the pool until water level .

PART6-WINTERISING AND LONG-TERM STORAGE

WARNING: Do not let your children stand at downfold and face the water outlet during the drainage. The water current may sweep your children.

WARNING: Pool should be stored at places where is cool and dry, with no sharp object surroued, or no heavy objects lying above, which may cause damage to the pool.

Step1. If you have a filter pump, make sure that the electricity source to the filter pump has been disconnected.

Step2. Check to ensure that the out drain plug is firmly inserted on the inside of the pool.

Step3. Attach your garden hose to the drainage valve connector, and placing the other end of the hose in an area where the water can drain safely, such as a storm drain or street gutter. Remember that because water always finds its own level, the end of the hose must be lower in elevation than the pool to ensure complete drainage.

Step4. If you have a filter pump, insert the stopper into the inlet and outlet fixtures, on inside of pool, and then disconnect the filter pump hoses.

Step5. Attach the drainage valve connector to the drain outlet by turning connector in a clockwise direction.

Step6. Open the out drain plug on the inside of the pool and the water will begin to drain immediately.

Step7. Disconnect the hose and drainage valve connector when finished.

Step8. Replace the out drain plug on the inside of the pool.

Step9. Be sure that the pool liner is completely dry before folding the pool for long-term storage. Leaving the pool exposed to sunlight for a few hours will clean and speed the drying process and make it easier to fold the pool for storage. (Never attempt to fold or stow a pool that is not completely dry as this could lead to a proliferation of mold or mildew build-up during the time the pool is in storage.)

Step10. Remember, proper off-season storage is critical to protect your investment in your pool. (espeically in winter) Once drained and dry, your pool should be carefully folded and wrapped in a ground cloth (if available) or other similar protective tarp-like material. The pool and all applicable accessories such as the pump, cover, ground cloth, ladder, hoses, clamps, and hardware should be kept together and stored indoors, in a reasonably warm, dry and weatherproof location.

FOLDING INSTRUCTION

Before folding, it's better to dry all parts and pool completely by lying them in the sun for one hour or so.(PIC.1). And then, spread some talcum powder to prevent the vinyl from sticking together.

Step1. Please fold the protrusion sides inside to gain rectangle shape.(PIC.2).


Step2. Fold each half of the rectangle to gain a smaller rectangle shape.(PIC.3).

Step3. Fold each ends backwards. (PIC.4).

Step4. Fold the rest ends together to create an ultimate rectangle one.(PIC.5).

TIPS1. Please remove air inside to make the folded pool thin and flat during each folding.

TIPS2. The original packing can be used for storage.

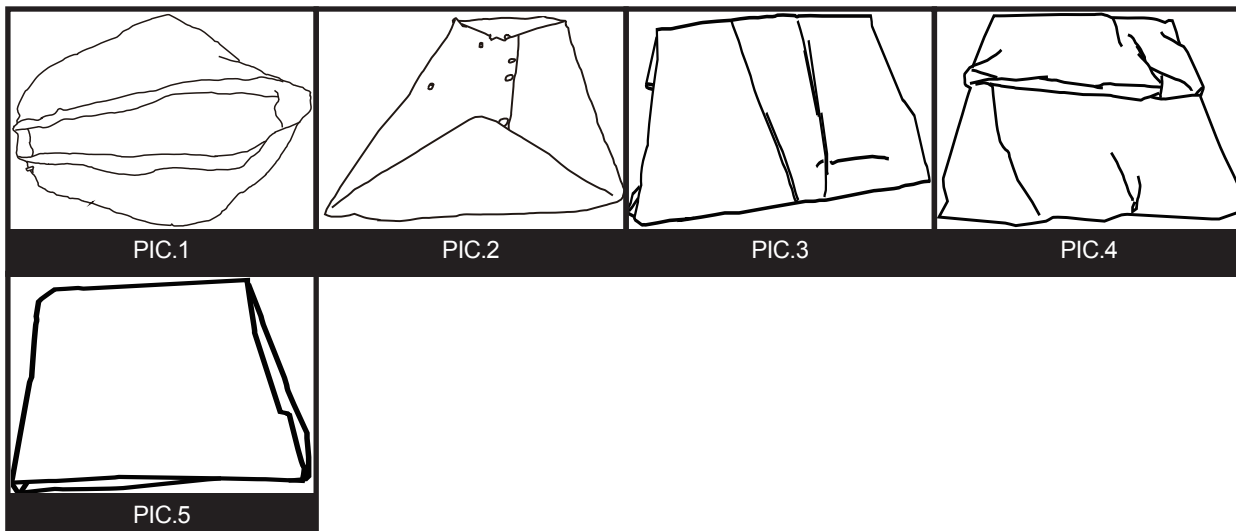

PART 7-IN-SEASON POOL MAINTENANCE AND WATER CARE

WARNING: If applicable, the filter pump included with your pool is designed to remove dirt and other small particles from your pool water. However, to maintain pool water that is perfectly clear, algae free, and safe from harmful bacteria, it is **VERY IMPORTANT TO ENGAGE IN A CONSISTENT REGIMEN OF CHEMICAL TREATMENT.** Contact your local pool supply retailer for guidance on the safe and effective use of chlorine, shock, algaecide and other such chemicals.

WARNING: To avoid skin and eye irritation or even injury to bathers, never add chemicals to the pool while it is occupied. Never add any chemicals or substances to your pool if you cannot verify the exact quantity or type to add to the water. Consult a pool supply retailer for specific instructions and guidelines concerning the use of chemicals in your pool.

WARNING: It is highly recommended that pool owners frequently test their pool water to ensure that the pH and chlorine concentration in the water is optimal for safe and enjoyable bathing throughout the season. Please consult your pool supply retailer to find a suitable testing kit and instructions on its use.

WARNING: Non-respect of the maintenance rules may result in serious hazards for health and especially for the children.

This product is designed to be storable, seasonal pools. If you live in a temperate area in which the pool will not be in use year-round, it is **STRONGLY RECOMMENDED** that you drain your pool, clean and dry it thoroughly, and store it in a protected area for the off-season. This will help extend the life of your pool and prevent a safety hazard from developing while the pool is not in use. During the season of use of the pool kit, the filtration system (if applicable) must be put into service each day, long enough to ensure at least a complete renewal of the volume of water.

In order to keep your pool water clean and hygienic all season long please closely adheres to the following guidelines:

1. The proper and consistent use of basic pool chemicals are required to maintain the proper pH balance in your pool water. Furthermore, the application of chemicals will help prevent the growth of harmful bacteria or algae in your pool, and assist your filter-pump in keeping your water crystal clear. Chemicals that your pool may require include but are not limited to:

- 1) Tabular, Granular, or Liquid Chlorine: Disinfects pool water and inhibits algae growth.
- 2) PH Adjusting Chemicals: These are used to correct PH level and make water more or less acidic.
- 3) Algaecides: These chemicals are formulated to remove algae.
- 4) "Shock" (Super chlorinator): Eliminates certain organic and other combination compounds that can affect water clarity.

In order to obtain specific details on the use of chemicals, please consult a local pool supply retailer and provide them with the volume of water in your specific pool, and if desired, a sample of your pool water. This will enable them to properly instruct you on: 1) which chemicals to purchase, 2) what quantities of chemicals to purchase, and 3) how to use specific chemicals safely and effectively.

2. Never let chlorine come into direct contact with the pool liner until it has completely dissolved. This means that granular or tabulated chlorine is first dissolved in a bucket of water before applying to pool water, and likewise, liquid chlorine is slowly and evenly poured into pool water from various locations around perimeter of pool.

DANGER: NEVER add water to chemicals. **INSTEAD**, always add chemicals to water. Also, never mix separate chemicals together, rather, add chemicals to the pool separately and allow them to circulate throughout the pool before adding additional types of chemicals.

3. We recommend that you purchase a test kit, and frequently test your pool water to make sure that your PH balance and chlorine levels are optimal. Your local pool supply retailer can provide information on purchasing and using a test kit that is most suitable for your needs. **NOTE:** Excessive chlorine levels or low (acidic) pH levels can damage your pool liner, so please take corrective action as soon as possible if testing reveals either condition.

The tasks of removing larger debris from your pool and keeping the inside of the pool liner clean are simplified by using a Prompt Set Pool Maintenance Kit, which includes a leaf skimmer and garden hose powered vacuum. Maintenance Kits are included as a bonus feature in larger pool systems, and can also be purchased separately as an accessory. Please contact

PART7-IN-SEASON POOL MAINTENANCE AND WATER CARE

your local after sale service center if you want to get advice on any repair during the life of the pool kit.

4. If applicable, check your filter-pump cartridge every two weeks (or more frequently during periods of heavy usage) to verify whether it needs to be cleaned or replaced. If your cartridge is no longer white in color, attempt to spray it clean with a strong blast of water from your garden hose. If your cartridge cannot be cleaned in this manner, the cartridge must be replaced. Failure to frequently clean and/or replace your cartridges will affect the effectiveness of your filter pump and could shorten its useful life.

5. If your pool system included a cover, try to keep your pool covered at all times when not in use. This will help keep the wind and other elements from depositing dirt and debris in your pool, and will also prevent excess rainwater from overfilling your pool.

6. Remind your family and friends to always hose or rinse off any dirt or tanning oil from their hands, feet, and body prior to entering the pool.

7. It's necessary to monitor the bolts and hardware of the pool (eg. rust stain) when possible.

8. Once your pool has been filled with water for the season, take note if your pool becomes overfilled due to rainwater or accidental overfill. If this should occur, it is important to drain or bale out the excess water as soon as possible. If it is an inflatable ring pool, the water level should never be higher than the bottom edge of the inflatable ring.

9. Irrespective of materials used for swimming pool construction, accessible surfaces have to be checked regularly to avoid injuries.

PART8-TROUBLE SHOOTING

Repair Patch Instructions

(Small pinhole and small puncture leaks can be repaired with the included repair patch)

- a) Locate the leak place.
- b) Deflate the air.
- c) Clean the area surrounding the leakage and wipe up all water from the surface.
- d) Take out the repair patch, cut it into required shape and size, which should be larger than the leaking area, put the patch on leaking area and press tightly.
- e) Wait 30 minutes for open-air drying of the repaired position.

If the damage is too big, we recommend using a Silicone or rubber based glue for repair.

Repair Glue Instructions

- 1 Locate the leak place.
- 2 Deflate (if necessary) ,and drain thoroughly
- 3 Clean the area surrounding the leakage and wipe up all water from the surface.
- 4 Thoroughly clean the area surrounding the leak .Cut a piece of repair material in round shape, which should be larger than the damaged area.
- 5 Gluing (need to purchase adhesive separately) one side of the material patch to the repair area. Please notice the material patch need to be applied glue evenly.
- 6 Put the patch on the damaged area and press tightly. Wait 12 hours for drying. After patch has dried, apply glue around the edges for a complete seal (dry 4 hours) swimming pool storage.

PART8-TROUBLE SHOOTING

PROBLEM	DESCRIPTION	CAUSE	REMEDY
FILLED POOL IS NOT ROUND	- Pool has taken on an oval, rectangular or "egg-like" shape. - Pool appears to slope to one side or pool water depth is uneven.	- Wrinkles in bottom of liner were not adequately smoothed out prior to filling. - Side walls were not properly "pushed out" as pool was filled, causing circumference of top ring to be outside that of the pool's side walls. - Pool is resting on bumpy or sloping ground.	- Drain pool to a 1" water depth and then smooth out as many wrinkles as possible. - Drain pool to a 1" water depth and then push out side walls until they are outside of the circumference of the top ring. - Make sure ground underneath pool is very flat, level and free of any mounds of soil.
COLORED WATER	Water turns blue, brown, or black when first treated with chlorine.	The chlorine is oxidizing minerals in your water. This commonly occurs with water from different sources.	- Adjust pH to recommended level. - Run filter until water is clear. - Regularly clean cartridge.
PARTICALS SUSPENDED IN WATER	Water looks "milky" or cloudy.	"Hard Water" caused by an elevated pH. - Chlorination is inadequate. - Foreign debris in water. - Bathers are not cleaning their feet prior to entering pool.	- Adjust pH. Check with a swimming pool supply retailer for correct water treatment. - Ensure proper chlorine level. - Clean or replace your filter. - Spray off dirt with a high-pressure hose before entry.
PERSISTENT LOW WATER LEVEL	Pool appears to be losing water on a daily basis.	- Tear or hole in pool liner. - Tear or hole in a filter pump hose. - Hose clamps are too loose. - Evaporation from high summer temperatures.	- Locate damage and repair with the included patch kit. - Repair or replace hoses. - Tighten all hose clamps. - Keep pool covered when not in use.
ALGAE	- Water has greenish tint. - Green, brown or black spots appear on pool liner. - Pool bottom is slippery and/or an unpleasant odor is present.	Algae is present.	- Apply "shock" treatment (super-chlorinator). Check pH and adjust to an appropriate level per your local pool supply retailer. - Vacuum or lightly scrub pool liner. - Test water often to maintain proper chlorine levels.
POOL WATER IS COOL	Water is not warming to a comfortable swimming temperature.	- Pool was set up in an excessively shady or tree lined area. - Heat is escaping from pool water.	- Relocate pool to a more open location where it can get maximum exposure to sunlight during peak daylight hours. - Keep your pool covered whenever it is not in use.

PART9-LIMITED WARRANTY

If any of the components have been consumer-replaced, damaged, or misused, the corresponding warranty on those components is invalidated. In this situation, you will be advised of the cost of replacement parts and processing instructions.

If a verifiable manufacturing defect is found during the relevant time period, we agree to repair or replace at its option any product under warranty provided proper proof of purchase is presented.

This limited warranty is not valid if the product is used for commercial purposes, or if the damage is caused by an accident, an act of God, consumer misuse, neglect or abuse, vandalism, improper use of chemicals, exposure to extreme weather conditions or negligence during product set up or disassembly.

We cannot be held responsible for the cost of installation, labor, or transportation expenses incurred due to the replacement of defective parts. This limited warranty, furthermore, does not cover any unauthorized alterations to the product.



REGRAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

LEIA, COMPREENDA E SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR E USAR ESTE PRODUTO!

Piscina com estrutura em aço redonda

MANUAL DO USUÁRIO PARA OS TAMANHOS A SEGUIR:

- Φ10' x 30"(Φ3m x 76cm)
- Φ12' x 30"(Φ3.6m x 76cm)
- Φ14' x 33"(Φ4.2m x 84cm)



Desenho apenas com o propósito de ilustração. O produto real pode variar. Sem escala.

PARE !

NÃO DEVOLVA O PRODUTO PARA A LOJA

SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
2555 XiuPu Road, Pudong Area, Shanghai, China.
www.avenli.com

JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town, Suqian, Jiangsu, China



Leia atentamente e mantenha-o para futuras consultas.

ÍNDICE

AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA-----02

REFERÊNCIA DA PEÇA-----04

SELEÇÃO DO LOCAL-----08

MONTANDO A PISCINA-----09

ENCHER A PISCINA COM ÁGUA-----10

INVERSO E ARMAZENAMENTO DE LONGO PRAZO-----11

MANUTENÇÃO DA PISCINA NA TEMPORADA E CUIDADOS COM A ÁGUA-----12

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS-----13

GARANTIA LIMITADA-----14

PART1-AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia, compreenda e siga cuidadosamente todas as informações neste manual do usuário antes de instalar e usar a piscina. Esses avisos, instruções e diretrizes de segurança abordam alguns riscos comuns de recreação na água, mas não podem cobrir todos os riscos e perigos em todos os casos. Sempre use cuidado, bom senso e bom julgamento ao desfrutar de qualquer atividade aquática. Leia atentamente e mantenha-o para futuras consultas.

Segurança para não nadadores

- 1). A supervisão contínua, ativa e vigilante de nadadores fracos e não nadadores por um adulto competente é necessária em todos os momentos (lembrando que crianças menores de cinco anos correm o maior risco de afogamento);
- 2). Designe um adulto competente para supervisionar a piscina cada vez que estiver sendo usada;



- 3). Os nadadores fracos ou não nadadores devem usar equipamentos de proteção individual ao usar a piscina;

- 4). Quando a piscina não estiver em uso, ou estiver sem supervisão, remova todos os brinquedos da piscina e do seu entorno para evitar atrair crianças para a piscina.

Dispositivos de segurança

- 1). Recomenda-se instalar uma barreira (e proteger todas as portas e janelas, quando aplicável) para impedir o acesso não autorizado à piscina;
- 2). Barreiras, coberturas de piscina, alarmes de piscina ou dispositivos de segurança semelhantes são ajudas úteis, mas não substituem a supervisão contínua e competente de um adulto.

Equipamento de segurança

- 1). Recomenda-se manter o equipamento de resgate (por ex., uma boia circular) à beira da piscina;
- 2). Mantenha um telefone funcionando e uma lista de números de telefone de emergência perto da piscina.

Uso seguro da piscina

- 1). Incentive todos os usuários, especialmente crianças, a aprender a nadar;
- 2). Aprenda Suporte Básico de Vida (Reanimação Cardiopulmonar - RCP) e atualize esses conhecimentos regularmente. Isso pode fazer uma grande diferença no caso de uma emergência;
- 3). Instrua todos os usuários da piscina, incluindo crianças, o que fazer em caso de emergência;
- 4). Nunca mergulhe em qualquer corpo de água raso. Isso pode causar ferimentos graves ou morte;

PARTE 1 - AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- 5). Não use a piscina ao fazer uso de álcool ou medicamentos que possam prejudicar sua capacidade de usar a piscina com segurança;
- 6). Quando forem usadas tampas de piscina, remova-as completamente da superfície da água antes de entrar na piscina;
- 7). Proteja os ocupantes da piscina de doenças relacionadas à água, mantendo a água da piscina tratada e praticando uma boa higiene. Consulte as diretrizes de tratamento de água no manual do usuário;
- 8). Armazene produtos químicos (por ex., produtos de tratamento, limpeza e desinfecção da água) fora do alcance das crianças.
- 9). Use a sinalização conforme descrito abaixo;
- 10). As escadas removíveis devem ser colocadas em uma superfície horizontal.
- 11). **Aviso: uma piscina drenada ao ar livre pode causar perigos desconhecidos.**
 - AVISO: A instalação e a montagem devem ser feitas por adultos.**
 - AVISO: Leia e siga as instruções de uso e manutenção para garantir um uso seguro do kit de piscina. O não cumprimento das instruções de uso e manutenção pode causar sérios riscos à saúde, principalmente para as crianças.**
 - AVISO: Somente para uso doméstico externo.**
 - AVISO: Perigo de afogamento. As crianças podem se afogar em pequenas quantidades de água.**
 - AVISO: Esvazie a piscina quando não estiver em uso. Não deixe uma pequena piscina vazia ao ar livre.**




AVISO: Mantenha as crianças sob supervisão no ambiente aquático.



AVISO: Não mergulhe.

Este sinal de segurança deve ser afixado em uma posição visível proeminente dentro de 2 m da piscina. Como alternativa, você pode comprar uma cola a base de vinil (não incluída) para colar o sinal na parede da piscina próximo ao ponto de entrada e saída, garantindo que fique bem visível para todos os usuários ao se aproximarem da piscina.

PARTE 2 - REFERÊNCIA DA PEÇA

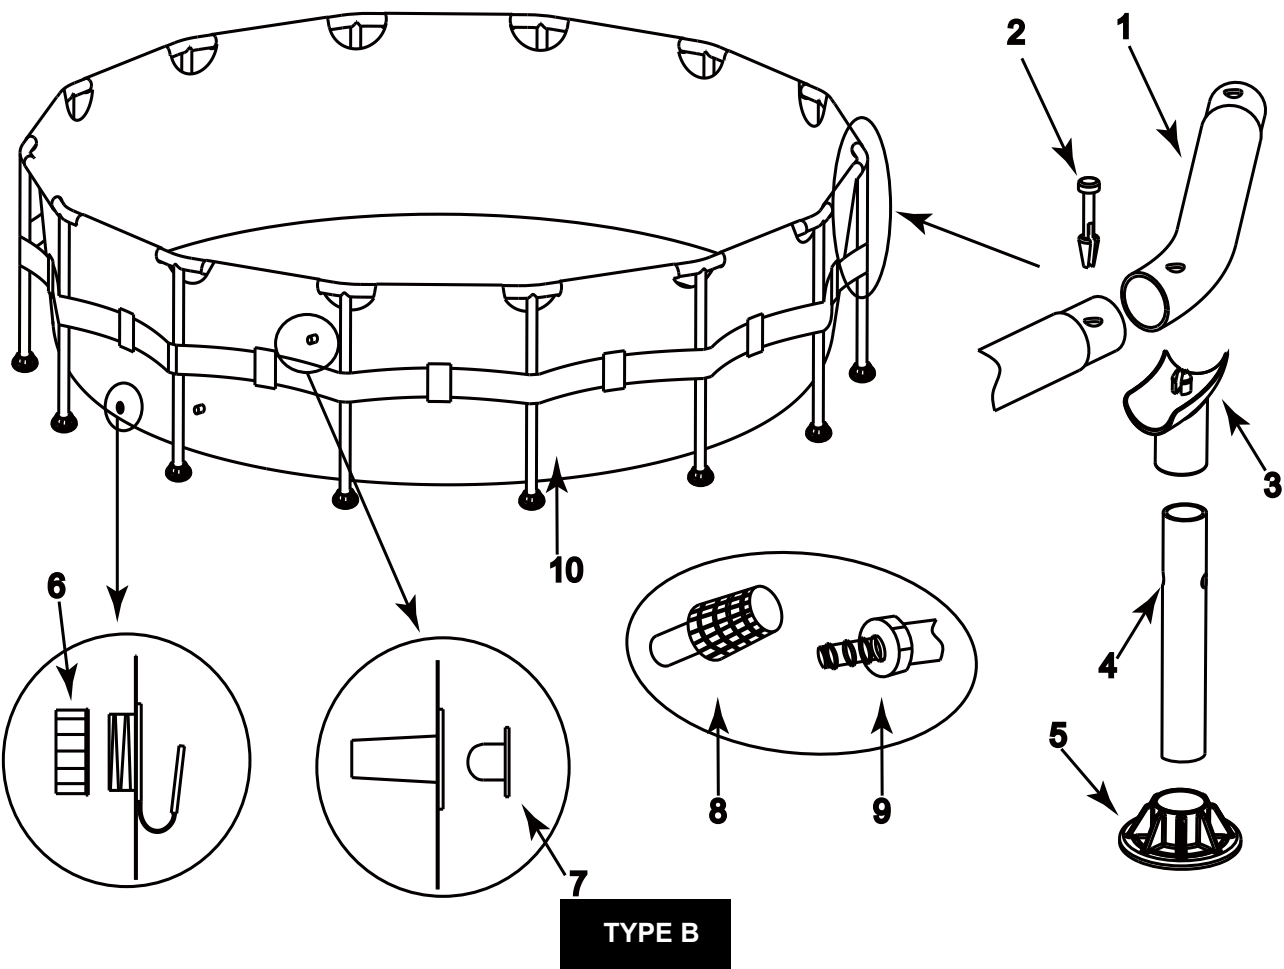

Antes de montar sua piscina, faça o layout e reveja o conteúdo para se familiarizar com todas as peças que você irá usar durante a montagem:
NOTA: Desenho apenas com o propósito de ilustração. O produto real pode variar. Sem escala.


Modelo	Tamanho	Capacidade de água	Bomba	Escada
17798XX	Φ10' x 30''(Φ3m x 76cm)	1158Gal(4383L)	√	x
17798	Φ10' x 30''(Φ3m x 76cm)	1158Gal(4383L)	x	x

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

PARTE 2 - REFERÊNCIA DA PEÇA

Φ10'x30" (Φ3m x 76cm)			
Nº.	NOME	QTDE.	PEÇA SOBRESSALENTE
1	Viga horizontal	8	290187
2	Pino PVC	8	290181
3	Junta em T	8	290317
4	Perna vertical	8	290188
5	Tampa da perna vertical	8	290185
6	Cobertura da válvula de drenagem	1	290366
7	Rolha	2	290311
8	Filtro do furo	/	290312
9	Conector da válvula de drenagem	1	290364
10	Revestimento da piscina	1	393248
	Cor	AZUL	

PARTE 2 - REFERÊNCIA DA PEÇA

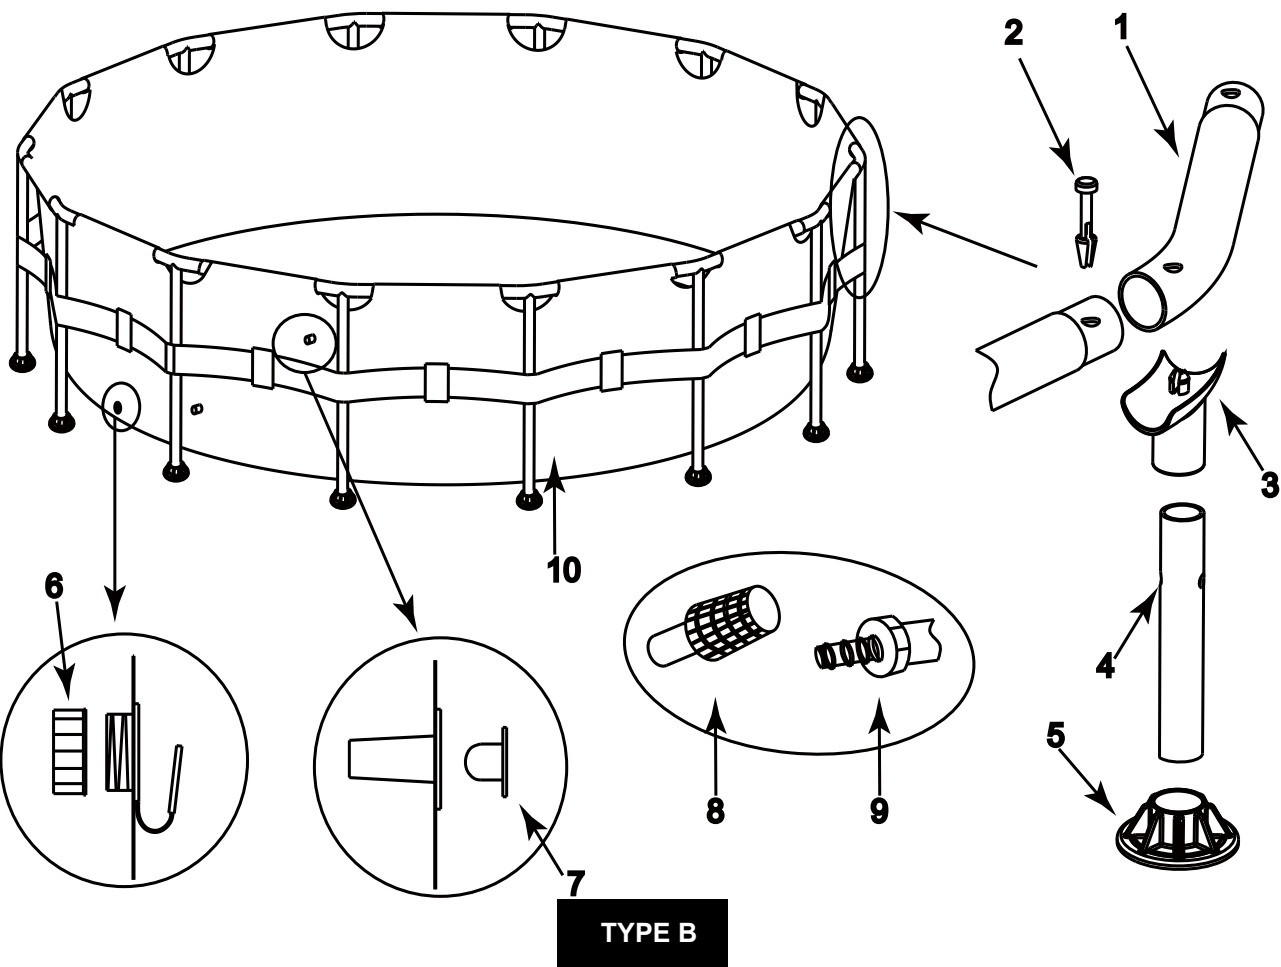

Antes de montar sua piscina, faça o layout e reveja o conteúdo para se familiarizar com todas as peças que você irá

usar durante a montagem:

NOTA: Desenho apenas com o propósito de ilustração. O produto real pode variar. Sem escala.

Modelo	Tamanho	Capacidade de água	Bomba	Escada
17799XX	Φ12' x 30''(Φ3.6m x 76cm)	1617Gal(6125L)	√	x
17799	Φ12' x 30''(Φ3.6m x 76cm)	1617Gal(6125L)	x	x
17800XX	Φ14' x 33''(Φ4.2m x 84cm)	2508Gal(9495L)	√	x
17800	Φ14' x 33''(Φ4.2m x 84cm)	2508Gal(9495L)	x	x

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

PARTE 2 - REFERÊNCIA DA PEÇA

Nº.	NOME	QTDE.	Φ12'x30'' (Φ3.6m x 76cm)		Φ14'x33'' (Φ4.2m x 84cm)	
			PEÇA SOBRESSALENTE		PEÇA SOBRESSALENTE	
1	Viga horizontal	10	290197	12	393131	
2	Pino PVC	10	290181	12	290181	
3	Junta em T	10	290318	12	290183	
4	Perna vertical	10	290188	12	393132	
5	Tampa da perna ver- tical	10	290185	12	290185	
6	Cobertura da válvula de drenagem	1	290366	1	290366	
7	Rolha	2	290311	2	290311	
8	Filtro do furo	/	290312	/	290312	
9	Conector da válvula de drenagem	1	290364	1	290364	
10	Revestimento da piscina	1	393249	1	393250	
	Cor		AZUL		AZUL	

PARTE 3 - SELEÇÃO DO LOCAL

AVISO: Piscinas instaladas em superfícies de nível inadequado estão sujeitas a vazamentos, formação de irregularidades ou colapso, o que pode resultar em danos materiais ou ferimentos graves para as pessoas dentro ou ao redor da área da piscina!

AVISO: Não use areia durante o processo de montagem. Se parecer que é necessário usar um “agente de nivelamento”, seu local de instalação provavelmente não é adequado. A FALHA EM OBEDECER ESTE AVISO PODE RESULTAR EM LESÕES PESSOAIS GRAVES.

CUIDADO: Escolha sua área de instalação com cuidado, pois o gramado e outra vegetação desejável sob o pano no chão (se aplicável) morrerão. Além disso, evite colocar o pano no chão (se aplicável) em áreas sujeitas a espécies agressivas de plantas e ervas daninhas, pois podem crescer através do pano no chão (se aplicável).

CUIDADO: A piscina deve ter acessível uma tomada CA de 110 ou 230 volts protegida por um disjuntor contra falha de aterramento (GFCI). A piscina não deve ser montada a menos de 2 m da fonte de alimentação, mas não além do comprimento do cabo da bomba do filtro. Sob nenhuma circunstância deve ser usado um cabo de extensão para estender o alcance da conexão.

É absolutamente essencial selecionar um local adequado para sua piscina ANTES de tentar enchê-la com água. Selecione um local de montagem que esteja estritamente de acordo com as seguintes diretrizes:

- Guia 1. Certifique-se de que a área é firme, plana (sem saliências ou montes de terra) e extremamente nivelada, com uma inclinação não superior a 3° de declive em qualquer ponto da área de montagem.
- Guia 2. Certifique-se de que a área que você selecionou para montar a piscina está completamente livre de gravetos, pedras, objetos pontiagudos ou outros detritos estranhos.
- Guia 3. Selecione uma área que não seja diretamente abaixo das linhas de energia ou árvores. Além disso, certifique-se de que a área de montagem da piscina não contém tubos, linhas ou cabos subterrâneos de qualquer tipo.
- Guia 4. Se um pano no chão for fornecido com seu kit de piscina, seu uso é altamente recomendado. O pano no chão ajudará a proteger o revestimento da piscina contra danos causados pelo crescimento de ervas daninhas, objetos pontiagudos e detritos.
- Guia 5. Se possível, escolha um local aberto em sua propriedade que seja exposto à luz solar direta. Isso ajudará a aquecer sua piscina.

Terreno plano e nivelado
- CORRETO

Terreno irregular e inclinado
- INCORRETO



PARTE 4 - MONTANDO A PISCINA

IMPORTANTE: Não comece a montagem se alguma peça estiver faltando. Para peças sobressalentes, ligue para o número de telefone do Atendimento ao Cliente em sua área.

O número de pessoas necessárias para a instalação: 2 adultos no mínimo.

Tempo total de instalação, exceto o tempo para preparação do local e enchimento de água:

30 minutos para tamanho $\Phi 10' \times 30'' / \Phi 12' \times 30''$


45 minutos para tamanho $\Phi 14' \times 33''$

Etapa 1. CONTA PARA TODAS AS PEÇAS.


Remova todas as peças da(s) caixa(s) e coloque-as no chão no local onde serão montadas. Verifique cada peça de acordo com a “REFERÊNCIA DE PEÇA”. Certifique-se de que todas as peças a serem montadas sejam contadas.

Etapa 2. INSTALE A TAMPA E A ROLHA DAS VÁLVULAS DE DRENAGEM


Certifique-se de que o plugue de drenagem externo está inserido na tampa de drenagem externa e a tampa da válvula de drenagem está bem aparafusada. Conecte os furos de conexão com as rolhas. (O plugue de drenagem externa muda de acordo com os diferentes tamanhos da piscina.)

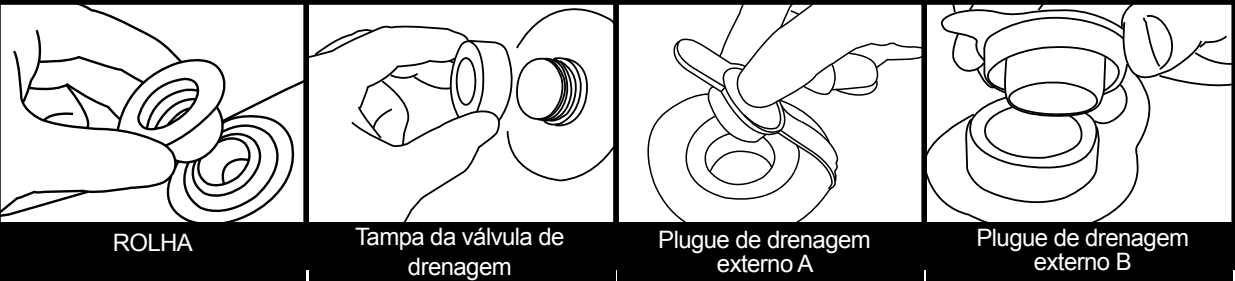

ETAPA 3. INSTALE A VIGA HORIZONTAL



ETAPA 4. INSTALE A JUNTA EM T (PARA TIPO B)

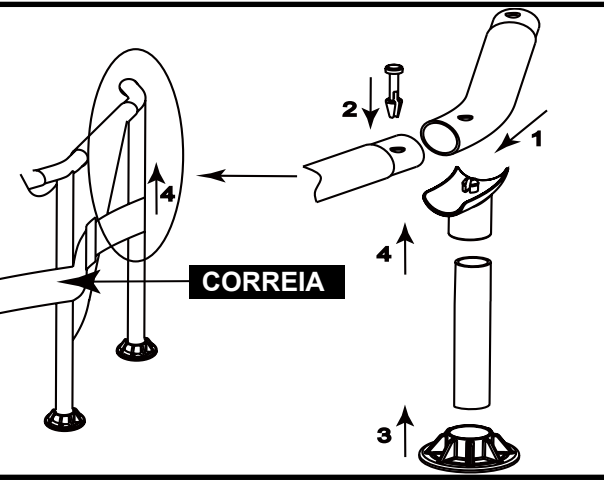

1. Use a extremidade da conexão da junta em T para conectar os tubos horizontais adjacentes.
2. Insira o pino no furo do tubo horizontal conectado e a junta em T firmemente.
3. Instale a tampa da perna vertical na perna vertical.
4. Insira a perna vertical na junta em T através da correia.


DICA: Se você não conseguir encontrar o furo no tubo horizontal ou na perna vertical, gire os tubos até que o pino encontre o furo.

PARTE 5 - ENCHER A PISCINA COM ÁGUA

AVISO: Não deixe a piscina sem vigilância durante o enchimento com água.

AVISO: Se mais de 1 a 2 polegadas de água se acumular em qualquer lado antes de você começar a encher no centro, a piscina não está nivelada o suficiente e deve ser corrigida! Você deve retirar o plugue de drenagem, liberar a água completamente, desmontar a piscina completamente, posicionar a piscina em uma superfície plana e repetir as instruções de instalação.

AVISO: NÃO ENCHA EM EXCESSO, pois isso pode causar o colapso da piscina. Em épocas de chuvas fortes, pode ser necessário esvaziar um pouco a água para garantir que o nível esteja correto.

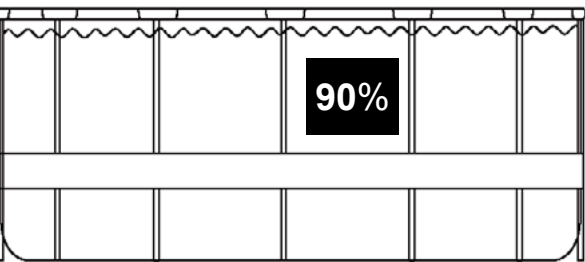

1. Certifique-se de que o encaixe de drenagem está conectado firmemente e a tampa está no lugar. Comece a encher a piscina com água. Depois que cerca de 1 polegada de água estiver no fundo, pare de encher e alise as rugas do fundo da piscina. Puxe a parede externa para fora da borda superior, ao redor do fundo da piscina, de modo que ela se encha uniformemente.

2. Continue enchendo a piscina até o nível da água.

PARTE 6 - INVERSO E ARMAZENAMENTO DE LONGO PRAZO

AVISO: Não deixe seus filhos ficarem de pé e de frente para a saída de água durante a drenagem. A corrente de água pode carregar seus filhos.


AVISO: A piscina deve ser armazenada em locais frescos e secos, sem objetos pontiagudos sobre a piscina ou objetos pesados por cima, que podem causar danos à piscina.

- Etapa 1.** Se você tiver uma bomba de filtro, certifique-se de que a fonte de energia para a bomba de filtro foi desconectada.
- Etapa 2.** Verifique para garantir se o plugue de drenagem externo está inserido com firmeza no interior da piscina.
- Etapa 3.** Conecte sua mangueira de jardim ao conector da válvula de drenagem e coloque a outra extremidade da mangueira em uma área onde a água possa escoar com segurança, como um bueiro ou calha. Lembre-se de que, como a água sempre encontra seu próprio nível, a extremidade da mangueira deve estar mais baixa em elevação do que a piscina para garantir a drenagem completa.
- Etapa 4.** Se você tiver uma bomba de filtro, insira a rolha nas fixações de entrada e saída, dentro da piscina, e então desconecte as mangueiras da bomba de filtro.
- Etapa 5.** Conecte o conector da válvula de drenagem à saída do dreno girando o conector no sentido horário.
- Etapa 6.** Abra o plugue de drenagem no interior da piscina e a água começará a escoar imediatamente.
- Etapa 7.** Desconecte a mangueira e o conector da válvula de drenagem quando terminar.
- Etapa 8.** Substitua o plugue de drenagem externo no interior da piscina.
- Etapa 9.** Certifique-se de que o revestimento da piscina esteja completamente seco antes de dobrar a piscina para armazenamento de longo prazo. Deixar a piscina exposta ao sol por algumas horas limpará e agilizará o processo de secagem e tornará mais fácil dobrar a piscina para armazenamento. (Nunca tente dobrar ou guardar uma piscina que não esteja completamente seca, pois isso pode levar a uma proliferação de mofo ou acúmulo de mofo durante o tempo em que a piscina estiver armazenada.)
- Etapa 10.** Lembre-se de que o armazenamento adequado fora de temporada é fundamental para proteger seu investimento na piscina. (especialmente no inverno) Depois de drenada e seca, sua piscina deve ser cuidadosamente dobrada e embrulhada em um pano no chão (se disponível) ou outro material semelhante a uma lona de proteção. A piscina e todos os acessórios aplicáveis, como bomba, cobertura, pano no chão, escada, mangueiras, braçadeiras e ferramentas devem ser mantidos juntos e armazenados dentro de casa, em um local razoavelmente quente, seco e à prova de intempéries.

INSTRUÇÕES DE DOBRAGEM

Antes de dobrar, é melhor secar todas as peças e a piscina completamente, colocando-as no piso, deixando-as ao sol por uma hora ou mais. (IMG.1). Em seguida, espalhe um pouco de talco em pó para evitar que o vinil grude.

- Etapa 1.** Dobre os lados da saliência para dentro para obter a forma de retângulo. (IMG.2).
- Etapa 2.** Dobre cada metade do retângulo para obter uma forma de retângulo menor (IMG.3).
- Etapa 3.** Dobre cada extremidade para trás. (IMG.4).
- Etapa 4.** Dobre as pontas restantes para criar um retângulo definitivo (IMG.5).
- DICAS 1.** Remova o ar de dentro para deixar a piscina dobrada fina e plana durante cada dobra.
- DICAS 2.** A embalagem original pode ser usada para armazenamento.

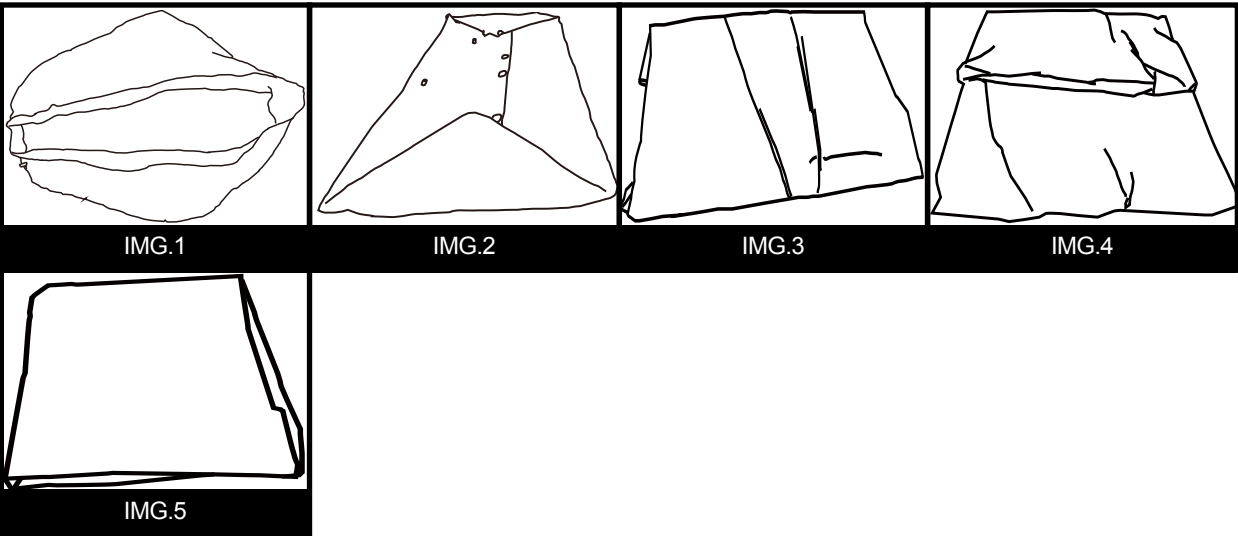

PARTE 7 - PISCINA NA TEMPORADA MANUTENÇÃO E CUIDADOS COM A ÁGUA

AVISO: Se aplicável, a bomba de filtro incluída em sua piscina é projetada para remover sujeira e outras pequenas partículas da água de sua piscina. No entanto, para manter a água da piscina perfeitamente, limpa livre de algas e protegida de bactérias nocivas, é MUITO IMPORTANTE SE COMPROMETER COM UM REGIME CONSISTENTE DE TRATAMENTO QUÍMICO. Entre em contato com o revendedor local de produtos para piscinas para obter orientação sobre o uso seguro e eficaz de cloro, tratamento de choque, algicida e outros produtos químicos semelhantes.

AVISO: Para evitar irritações na pele e nos olhos ou até mesmo lesões nos banhistas, nunca adicione produtos químicos à piscina enquanto ela estiver ocupada. Nunca adicione qualquer produto químico ou substâncias à sua piscina se você não puder verificar a quantidade ou tipo exato a ser adicionado à água. Consulte um revendedor de produtos para piscina para obter instruções e diretrizes específicas sobre o uso de produtos químicos em sua piscina.

AVISO: É altamente recomendado que os proprietários de piscinas testem frequentemente a água da piscina para garantir que o pH e a concentração de cloro na água sejam ideais para um banho seguro e agradável durante toda a temporada. Consulte o seu revendedor de produtos para piscinas para encontrar um kit de teste adequado e instruções sobre seu uso.

AVISO: O desrespeito às regras de manutenção pode resultar em sérios riscos para a saúde e especialmente para as crianças.

Este produto foi projetado para ser usado em piscinas armazenáveis e sazonais. Se você mora em uma área temperada na qual a piscina não será usada o ano todo, é FORTEMENTE RECOMENDADO que você drene a piscina, limpe e seque bem e guarde-a em uma área protegida para o período fora de temporada. Isso ajudará a prolongar a vida útil de sua piscina e evita o desenvolvimento de riscos à segurança enquanto a piscina não estiver em uso. Durante a temporada de uso do kit para piscina, o sistema de filtragem (se aplicável) deve ser colocado em serviço todos os dias tempo suficiente para garantir pelo menos uma renovação completa do volume de água.

A fim de manter a água da piscina limpa e higiênica durante toda a temporada, siga rigorosamente as seguintes diretrizes:

1. O uso adequado e consistente de produtos químicos básicos da piscina é necessário para manter o equilíbrio adequado do pH da água da piscina.
- Além disso, a aplicação de produtos químicos ajudará a prevenir o crescimento de bactérias ou algas nocivas em sua piscina e ajudará sua bomba de filtro a manter sua água cristalina. Os produtos químicos que sua piscina podem exigir, incluindo, mas não se limitando a:
- 1). Cloro tabular, granular ou líquido: Desinfeta a água da piscina e inibe o crescimento de algas.
 - 2). Produtos químicos para ajuste de pH: Eles são usados para corrigir o nível de pH e tornar a água mais ou menos ácida.
 - 3). Algicidas: Esses produtos químicos são formulados para remover algas.
 - 4). “Choque” (superclorador): Elimina certos compostos orgânicos e outras combinações que podem afetar a clareza da água. Para obter detalhes específicos sobre o uso de produtos químicos, consulte um revendedor local de produtos para piscinas e forneça o volume de água de sua piscina e, se desejar, uma amostra da água de sua piscina. Isso permitirá que eles lhe instruam adequadamente sobre: 1) quais produtos químicos comprar, 2) quais quantidades de produtos químicos comprar e 3) como usar produtos químicos específicos com segurança e eficácia.

2. Nunca deixe o cloro entrar em contato direto com o revestimento da piscina até que esteja completamente dissolvido. Isso significa que o cloro granular ou tabulado é primeiro dissolvido em um balde de água antes de ser aplicado na água da piscina e, da mesma forma, o cloro líquido é lentamente e uniformemente derramado na água da piscina em vários locais ao redor do perímetro da piscina.
- PERIGO: NUNCA adicione água a produtos químicos. EM VEZ DISSO, sempre adicione produtos químicos à água. Além disso, nunca misture produtos químicos separados em conjunto, em vez disso, adicione os produtos químico à piscina separadamente e permita que eles circulem por toda a piscina antes de adicionar tipos de produtos químicos adicionais.

PARTE 7 - PISCINA NA TEMPORADA MANUTENÇÃO E CUIDADOS COM A ÁGUA

3. Recomendamos que você adquira um kit de teste e teste frequentemente a água da sua piscina para se certificar de que o equilíbrio do seu pH e os níveis de cloro estão ideais. O revendedor local de materiais para piscinas pode fornecer informações sobre a compra e o uso de um kit de teste que seja mais adequado às suas necessidades. NOTA: Níveis excessivos de cloro ou baixos níveis de pH (ácido) podem danificar o revestimento da piscina, portanto, tome medidas corretivas o mais rápido possível se o teste revelar alguma das condições.
- As tarefas de remover os detritos maiores de sua piscina e manter o interior do revestimento da piscina limpo são simplificadas usando um Kit de manutenção de piscina Prompt Set, que inclui um escumador de folhas e aspirador com a mangueira de jardim. Os kits de manutenção são incluídos como um bônus em sistemas de piscinas maiores e também podem ser comprados separadamente como um acessório. Entre em contato com o centro de serviço pós-venda local se quiser obter recomendações sobre qualquer reparo durante a vida útil do kit de piscina.
4. Se aplicável, verifique o cartucho da bomba do filtro a cada duas semanas (ou com mais frequência durante os períodos de uso intenso) para verificar se precisa ser limpo ou substituído. Se o cartucho não estiver mais branco, tente limpá-lo com um jato forte de água da mangueira de jardim. Se o cartucho não puder ser limpo dessa maneira, ele deverá ser substituído. Deixar de limpar e/ou substituir os cartuchos com frequência afetará a eficácia da bomba do filtro e pode encurtar sua vida útil.
5. Se o seu sistema de piscina inclui uma cobertura, tente mantê-la coberta o tempo todo quando não estiver em uso. Isso ajudará a evitar que o vento e outros elementos depositem sujeira e detritos na piscina e também evitará que o excesso de água da chuva encha a piscina demais.
6. Lembre sua família e amigos a sempre enxaguar ou lavar qualquer sujeira ou óleo de bronzamento das mãos, pés e corpo antes de entrar na piscina.
7. É necessário monitorar os parafusos e as ferramentas da piscina (por ex., mancha de ferrugem) quando possível.
8. Depois que sua piscina estiver cheia de água para a temporada, observe se ela fica cheia demais devido à água da chuva ou transbordamento acidental. Se isso acontecer, é importante drenar ou baldear o excesso de água o mais rápido possível. Se for uma piscina de anel inflável, o nível de água nunca deve ser superior à borda inferior do anel inflável.
9. Independentemente dos materiais utilizados na construção da piscina, as superfícies acessíveis devem ser verificadas regularmente para evitar lesões.

PARTE 8 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Instruções de adesivo de reparo
(Pequenos furos e pequenos vazamentos podem ser reparados com o adesivo de reparo incluído)
- a) Localize o local do vazamento.
 - b) Esvazie o ar.
 - c) Limpe a área ao redor do vazamento e remova toda a água da superfície.
 - d) Retire o adesivo de reparo, corte-o no formato e tamanho necessários, que deve ser maior que a área do vazamento, coloque o adesivo na área do vazamento e pressione com força.
 - e) Aguarde 30 minutos para a secagem ao ar livre da posição reparada.
- Se o dano for muito grande, recomendamos o uso de cola à base de silicone ou borracha para reparos.

- Instruções de cola de reparo
- 1. Localize o local do vazamento.
 - 2. Esvazie (se necessário) e drene completamente
 - 3. Limpe a área ao redor do vazamento e remova toda a água da superfície.
 - 4. Limpe completamente a área ao redor do vazamento. Corte um pedaço de material de reparo em formato redondo, que deve ser maior do que a área danificada.
 - 5. Cole (é preciso adquirir o adesivo separadamente) um lado do adesivo de material na área de reparo. Observe que o adesivo de material precisa ser aplicado com cola uniformemente.
 - 6. Coloque o adesivo na área danificada e pressione com força. Espere 12 horas para secar. Após o adesivo secar, aplique cola ao redor das bordas para uma vedação completa (seque por 4 horas) do armazenamento da piscina.

PARTE 8 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	DESCRIÇÃO	CAUSA	SOLUÇÃO
A PISCINA CHEIA NÃO É REDONDA	- A piscina tem formato oval, retangular ou "semelhante a um ovo". - A piscina parece inclinar para um lado ou a profundidade da água é irregular.	- As rugas na parte inferior do revestimento não foram adequadamente removidas antes do enchimento. - As paredes laterais não foram devidamente "empurradas para fora" quando a piscina foi enchida, fazendo com que a circunferência do anel superior ficasse fora das paredes laterais da piscina. - A piscina está localizada em terreno acidentado ou inclinado.	- Drene a piscina até uma profundidade de água de 1" e, em seguida, alise o máximo de rugas possível. - Drene a piscina até uma profundidade de água de 1" e empurre as paredes laterais até que estejam fora da circunferência do anel superior. - Certifique-se de que o solo por baixo da piscina é muito plano, nivelado e sem montes de solo.
ÁGUA COLORIDA	A água fica azul, marrom ou preta quando tratada pela primeira vez com cloro.	O cloro oxida os minerais da água. Isso geralmente ocorre com água de fontes diferentes.	- Ajuste o pH para o nível recomendado. - Use o filtro até que a água esteja limpa. - Limpe o cartucho regularmente.
PARTÍCULAS SUSPENSAS NA ÁGUA	A água parece "leitosa" ou turva.	"Água Dura" causada por pH elevado. - A coração está inadequada. - Detritos estranhos na água. - Os banhistas não estão limpando os pés antes de entrar na piscina.	- Ajuste o pH. Consulte um revendedor de suprimentos para piscina para saber sobre o tratamento correto da água. - Certifique-se do nível de cloro adequado. - Limpe ou substitua o filtro. - Pulverize a sujeira com uma mangueira de alta pressão antes de entrar.
NÍVEL PERSISTENTE DE ÁGUA BAIXA	A piscina parece estar perdendo água diariamente.	- Rasgo ou furo no revestimento da piscina. - Rasgo ou furo em uma mangueira da bomba do filtro. - As braçadeiras da mangueira estão soltas. - Evaporação devido a temperaturas altas de verão.	- Localize os danos e repare-os com o kit de remendo incluído. - Repare ou substitua as mangueiras. - Aperte todas as braçadeiras da mangueira. - Mantenha a piscina coberta quando não estiver em uso.
ALGAS	- A água tem tonalidade esverdeada. - Manchas verdes, marrons ou pretas aparecem no revestimento da piscina. - O fundo da piscina está escorregadia e/ou apresenta um odor desagradável.	As algas estão presentes.	- Aplique o tratamento "de choque" (superclorador). Verifique o pH e ajuste para um nível apropriado de acordo com o revendedor de suprimentos para piscina local. - Aspire ou esfregue levemente o revestimento da piscina. - Teste a água com frequência para manter os níveis de cloro adequados.
A ÁGUA DA PISCINA ESTÁ FRIA	A água não está aquecendo a uma temperatura de natação confortável.	- A piscina foi montada em uma área excessivamente sombreada ou arborizada. - O calor está escapando da água da piscina.	- Mude a piscina para um local mais aberto, onde possa obter exposição máxima à luz do sol durante as horas de pico da luz. - Mantenha sua piscina coberta sempre que não estiver em uso.

PARTE 9 - GARANTIA LIMITADA

Se qualquer um dos componentes tiver sido substituído, danificado ou usado incorretamente pelo consumidor, a garantia correspondente desses componentes é invalidada. Nesta situação, você será informado sobre o custo das peças sobressalentes e instruções de processamento.

Se um defeito de fabricação verificável for encontrado durante o período de tempo relevante, concordamos em reparar ou substituir, a seu critério, qualquer produto sob garantia, desde que a prova de compra adequada seja apresentada.

Esta garantia limitada não é válida se o produto for usado para fins comerciais ou se o dano for causado por um acidente, uma ação de Deus, uso indevido do consumidor, negligência ou abuso, vandalismo, uso impróprio de produtos químicos, exposição a condições climáticas extremas ou negligência durante a montagem ou desmontagem.

Nós não podemos ser responsabilizados pelo custo de instalação, mão de obra ou despesas de transporte incorridas devido à substituição de peças com defeito. Esta garantia limitada, além disso, não cobre quaisquer alterações do produto não autorizadas.